

CEX-U ELECTRONIC MPS® átfolyós vízmelegítő készülék



Átfolyós, felső kifolyású, melegvíz készítő berendezés, elektronikus vezérléssel konyhai alkalmazásra. A vezérlés folyamatosan ellenőrzi a belépő víz nyomását, hőmérsékletét és optimalizálja a fűtőszál teljesítményét. Felhasználó által beállítható 20°C – 60°C hőmérsékletet. Két előre definiált hőmérséklet előválasztása gombnyomással.



Leírás

- Elektronikus szabályozású, pult alá szerelhető, átfolyós melegvíz készítő berendezés konyhai mosogatóhoz
- Energiatakarékos berendezés, hővesztesség nélküli melegvíz készítés
- A TTC® (TWIN TEMPERATURE Control) vezérlésnek köszönhetően a teljesítmény függvényében definiálható két különböző hőmérséklet előválasztása
- 20°C – 60°C közötti hőmérséklet beállítás érintőgombokkal, LCD kijelzővel ellátott kezelő felületen
- Szolár kompatibilis
- Könnyű beszerelhetőség, mosogató medence alá. 3/8" KM csatlakozás, zárt és nyílt rendszerben
- Háromfázisú bekötésre alkalmas csatlakozó kábelrel
- MPS® (Multiple Power System) lehetővé teszi az üzembe helyezéskor 11 kW vagy 13,5 kW teljesítmény kiválasztását



Kezelő felület

- LCD kijelzővel ellátott vezérlés pontos hőmérséklet beállításhoz 20°C – 60°C között
- Két felhasználó által definiált hőmérsékletre előválasztó gomb

Felhasználási terület

- konyhai mosogató
 - kézmosó
- Közvetlenül a csaptelepre csatlakoztatható.

Tartozék



LAB (Cikkszám: 82260)

Terhelésleválasztó relé
(ha nincs mód közvetlen bekötésre)

Model	CEX-U ELECTRONIC MPS®	
Cikkszám	26213	
Energia osztály	A *)	
Úrtartalom	liter	0,3
Típus; max. üzemi nyomás	MPa (bar)	zárt rendszerű 1); 1 (10)
Csatlakozás (menet) fali kivitel	G 3/8" 1/2"	
Hőmérséklet tartomány	°C	20 – 60
tfolyási mennyiség Δt = 33 K 2) 3)	l/perc	4,8 4) 5,8 3) 4)
Bekapcsolási átfolyási mennyiség 5)	l/perc	2,0 – 5,0
Névleges teljesítmény 6)	kW	11,0 13,5
Betáp	V	3~ / PE 400 V AC
Áramfelvétel	A	3 × 16 3 × 20
Ajánlott kábel	mm ²	1,5 2,5
IES® fűtőszál	/ Ω cm 7)	• / 1000
Feltöltött súly	kg	2,7
VDE és CE / érintésvédelem	• / IP 24	

• = igen *) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.
1) Nyílt rendszerben is szerelhető 2) Hőlépcső pl. 12°C – 45°C 3) Kevert víz 4) Áramerősségtől függően
5) Átfolyási mennyiség korlátozva a hőlépcső érdekében. 6) Helyi jogszabályok szerint. Csak megfelelő végzettséggel rendelkező villanyszerelő kötheti be 7) 15°C esetén megengedett minimum elektromos ellenállás


Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz

... darab CEX-U ELECTRONIC MPS® típusú átfolyós használati vízmelegítő készülék, alsó szereléshez, elektronikus vezérléssel, beállítható 20°C – 50°C csapolási hőmérséklettel, cserélhető IES® fűtőszállal, bekötési csatlakozó készlettel és perlatórral, ... kW, 3~ / PE 400 V AC

Made in Germany



CEX-U ELECTRONIC MPS® átfolyós vízmelegítő készülék

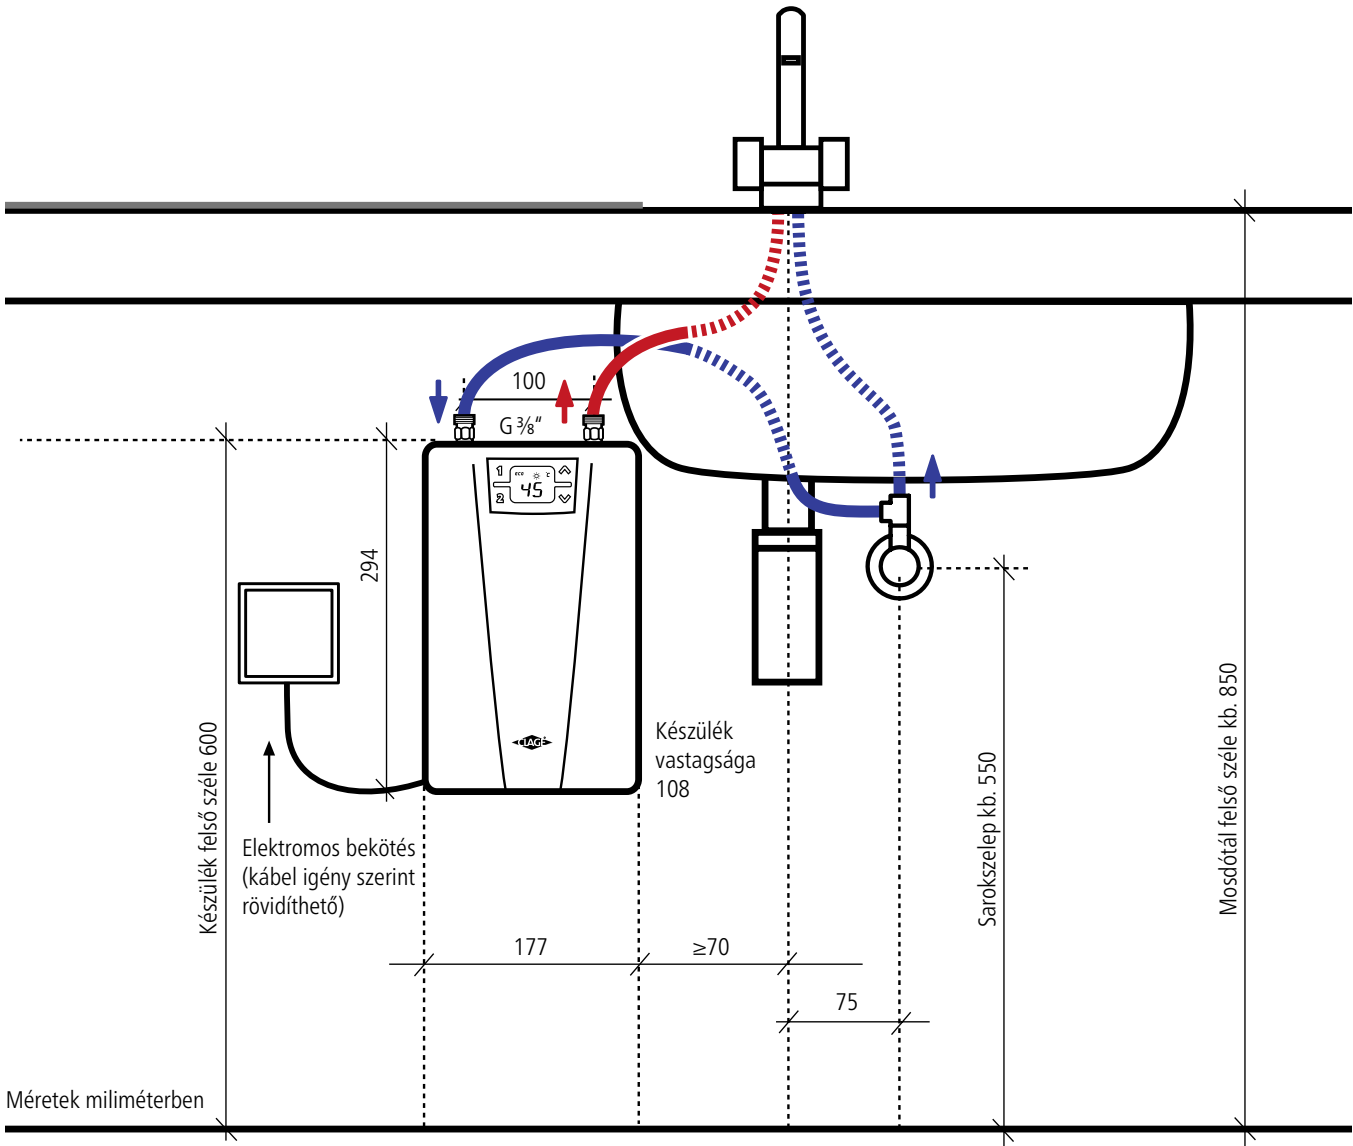


Példa **zárt rendszerű** bekötéshez.

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait!

Alternatíva

Nyílt rendszerű bekötés, speciális csapteleppel.



Terhelésválasztó relé alkalmazásával (ha nincs mód közvetlen bekötésre)

