

## MBH 3..7 átfolyós vízmelegítő készülék



Elektromos, mini, átfolyós vízmelegítő készülék nyílt kifolyású csaptelepekhez. A hidraulikus áramláskapcsoló rendszer a csap megnyitásakor beindítja az IES® fűtőszálakat és átfolyós jelleggel készíti a meleg vizet. A hőmérséklet a csap nyitásának függvényében szabályozható. Kifejezetten esztétikus megjelenés, magas teljesítmény.



### Leírás

- Áramláskapcsolóval működtetett elektromos, mini átfolyós vízmelegítő
- A fűtőszál automatikusan bekapcsol a csap megnyitásakor, és csak annak elzárásáig üzemel
- Új perlátorral optimális vízszög és gazdaságos vízfelhasználás biztosítható
- Akár 85 %-kal gazdaságosabb mint a hagyományos mini bojler
- IES® fűtőszál technológiának köszönhetően csekély karbantartási igény, könnyű cserélhetőség
- Zárt kifolyású csaptelepekhez is
- Eltávolítható fedél az átfolyási mennyiség finomhangolásának megkönnyítésére
- 3,5 kW-os készüléknél dugvillás kábel, afelett fix bekötés, kábel hossz < 65 cm
- Speciális perlátor M22 / M24 csaptelep fejekhez
- Csatlakozó készlettel, mely T-idomot és flexibilis bekötő csövet tartalmaz

### Felhasználási terület

Zárt kifolyású csaptelepekhez, például


- Mosdókhoz
- Közületi mosdókhoz
- Konyhai mosogatókhoz (csak MBH 6 és MBH 7)

Model	MBH 3	MBH 4	MBH 6	MBH 7
Cikkszám	16003	16004	16006	16007
Energia osztály	A *)			
Úrtartalom	liter 0,2			
Típus	nyílt – zárt kifolyású			
Névleges nyomás	MPa (bar) 1 (10)			
Víz csatlakozás (menetes)	G 3/8"			
Megengedett ellenállás @ 15 °C	Ω cm 1100			
Hálózati feszültség	1~ / N / PE 230V AC		2~ / PE 400V AC	
Névleges teljesítmény	kW 3,5	4,4	5,7	6,5
Névleges áramerősség	A 15,2	19,1	24,8	16,3
Meleg víz átfolyási mennyiség @ Δt = 25 K <sup>1)</sup>	liter/perc 2,0	2,5	3,3	3,7
Bekapcsolási átfolyási mennyiség	liter/perc 1,3	1,8	2,2	2,4
Ajánlott kábel	mm <sup>2</sup> 1,5	2,5	4,0	2,5
Feltöltött súly	kg 1,5			
Méret (Magasság × Szélesség × Mélység)	cm 13,5 × 18,6 × 8,7			
IES® fűtőszál technológia	•			
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás	• / IP 25			

• = igen \*) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.  
1) Hőlépcső 15 °C – 40 °C

### Hatékonysági összehasonlítás

A mini átfolyós vízmelegítők nemcsak igényes és kompakt megoldást jelentenek, de rendkívül gazdaságos az üzemeltetésük. A fűtőszálak csak addig üzemelnek amíg a csapból víz folyik, nincs tárolás – és ebből fakadó hővesztés. A grafikonon egyértelműen látható, hogy hagyományos mini bojler energia felhasználásának jelentős részét megtakaríthatja.

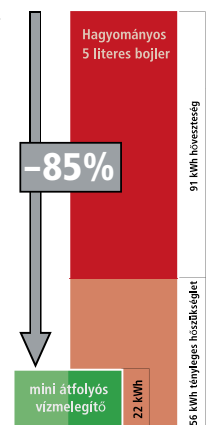


Made in Germany

WWW.GELKO.HU

### Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz

... darab MBH... típusú kompakt átfolyós vízmelegítő, hidraulikus vezérlésű, cserélhető IES® fűtőszállal, bekötési szettel, perlátorral, ... kW ... V, cikkszám:...

# MBH3..7 átfolyós vízmelegítő készülék

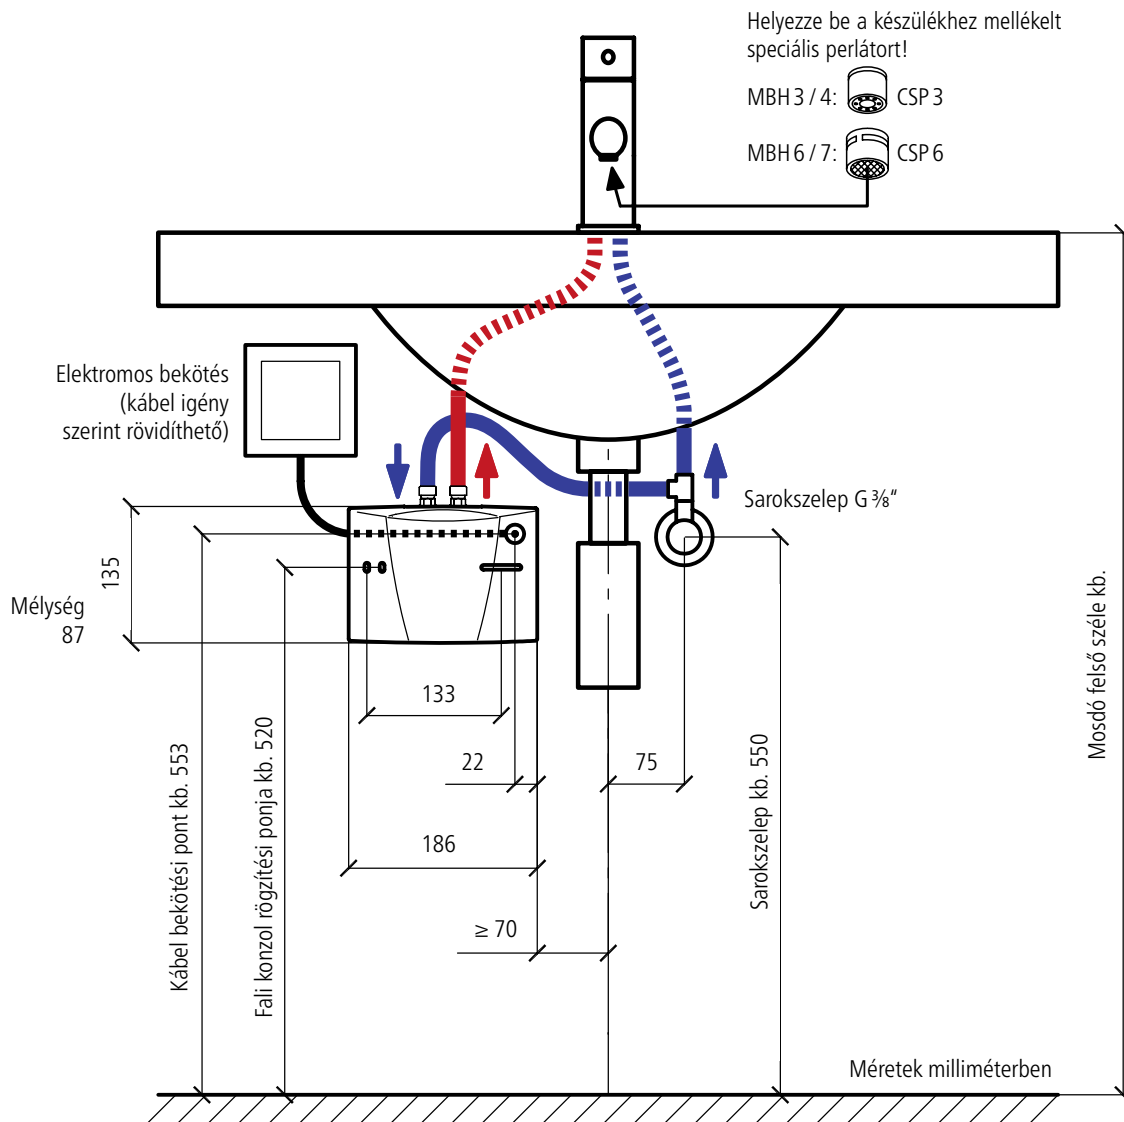

Példa **zárt kifolyású** rendszer bekötéséhez.

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait!